




٢٢٠-٢٤٠ فولت ~ ٥٠ هرتز ١ فاز



تروبيكال

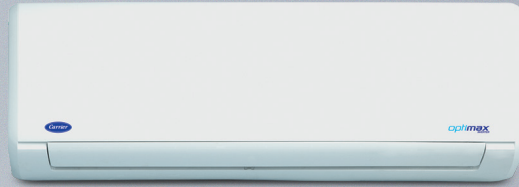

optimax
INVERTER


أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الحائطية الأنقرتر من كاريير
الموفرة للإستهلاك الكهربائي
تبريد / تدفئة
24K - 18K - 12K



يعمل بكفاءة مع
القولت المنخفض



مبادلات حرارية من النحاس
و ألومنيوم ذهبي لمقاومة التآكل



ضاغط إنقرتر تروبيكال
للأجواء الحارة



٥٠% توفير في
فاتورة الكهرباء



سهولة وسرعة
الخدمة والصيانة



التشخيص الذاتي
لاكتشاف الأعطال



وظيفة
التنظيف الذاتي



وظيفة الواي فاي
الاختيارية



نوع جهاز التكييف	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة	تبريد / تدفئة
موديل جهاز التكييف	53QHC24DN-708	53QHC18DN-708	53QHC12DN-708
موديل الوحدة الداخلية لجهاز التكييف	42QHC24DN-708	42QHC18DN-708	42QHC12DN-708
موديل الوحدة الخارجية لجهاز التكييف	38QHC24DN-708	38QHC18DN-708	38QHC12DN-708
السعة الحرارية للتبريد (القصوى - المقننة - المتوسطة)	١١٤٠٠ - ٢٣٩٥٠ - ٢٣٦٥٠	٧٠٨٠ - ١٧٣٠٠ - ١٨٢٠٠	٤٨٠٠ - ١٢٠٠٠ - ١١٥٠٠
و.ج.ب/ساعة	٣,٣٤ - ٧,٠٢ - ٦,٩٣	٢,٠٨ - ٥,٠٧ - ٥,٣٣	١,٤١ - ٣,٥٢ - ٣,٣٧
كيلو واط	٥٤٩ - ٢٢٩٤ - ٣١٤٠	٣٤٢ - ١٦٠٨ - ٢٤٧٨	٢٦٩ - ١١٦٤ - ١٥٢٢
و.ج.ب/ساعة	٢,٨ - ١٠,٦ - ١٤,٥	٢,١٧ - ٧,٣٥ - ١١,٣١	١,٧ - ٥,٣ - ٦,٩
أمبير	١٧,٠١	١٧,٠٥	١٥,٠٧
نسبة كفاءة الطاقة المقيمة للتبريد	٤,٩٩	٥,٠٠	٤,٤٢
و.ج.ب/ساعة	A++++	A++++	A++
مستوى كفاءة إستهلاك الطاقة (طبقا لإختبارات EOS)	٢٤٠٠	١٧٢٠٠	١٢١٠٠
السعة الحرارية للتدفئة (القصوى - المقننة - المتوسطة)	٧,٠٣	٥,٠٤	٣,٥٥
كيلو واط	٢٢٤٩	١٤٢٧	١٠٨٩
و.ج.ب/ساعة	١٠,٤٠	٦,٥٠	٥,٠٤
أمبير	٣,١٩	٣,٥٣	٣,٢٦
و.ج.ب/ساعة	٤٢QHC24DN-708	42QHC18DN-708	42QHC12DN-708
الوحدة الداخلية	٢,٦	١,٨	١,٢
معدل إزالة الرطوبة	٦٨٠ / ٥٣٧ / ٤٢٥	٤٧٥ / ٣٦٠ / ٣٠٠	٣٥٧ / ٢٨٧ / ٢٢٥
معدل تدفق الهواء (منخفض / متوسط / عالي)	١١٥٢ / ٩١٠ / ٧٢١	٨٠٥ / ٦١٠ / ٥٠٩	٦٠٥ / ٤٨٧ / ٣٨١
متر مكعب/ساعة	٥٠ / ٤٤ / ٣٩	٤٣ / ٣٧ / ٣١	٤٢ / ٣٦ / ٣١
ديسبل	٥٣ / ٤٧ / ٤٤	٥٠ / ٤٥ / ٤٠	٤٧ / ٤١ / ٣٨
ديسبل	٢٣٥ X ٣٢٧ X ١٠٤٠	٢٢٣ X ٣٠٢ X ٩٥٧	٢٠٥ X ٢٨٥ X ٨٠٥
مليمتر	١٣,٨	١٢	٩
كيلوجرام	38QHC24DN-708	38QHC18DN-708	38QHC12DN-708
الوحدة الخارجية	إنفترت دوراني مزدوج	إنفترت دوراني	إنفترت دوراني
نوع الضاغط تروبيكال	R410A / فليبر	R410A / فليبر	R410A / فليبر
نوع الفريون / نوع توصيلات المواسير	٦٠,٩	٦٠,٧	٥٨,١
ديسبل	٣٣٠ X ٧٠٠ X ٨٤٥	٣٣٣ X ٥٥٥ X ٨٠٠	٢٩٠ X ٥٥٥ X ٧٧٠
مليمتر	٤٥,٦	٣٥	٢٥,٥
كيلوجرام	بيانات التركيبات		
أقطار وصلات المواسير (خط الغاز X خط السائل)	٨/٣ X ٨/٥	٤/١ X ٢/١	٤/١ X ٢/١
بوصة	٣٥	٣٠	٢٥
متر	٢٠	٢٠	١٠
متر	٨/٥	٨/٥	٨/٥
بوصة	مقاس السلك (عدد الأسلاك)	مقاس السلك (عدد الأسلاك)	مقاس السلك (عدد الأسلاك)
مقاس السلك (عدد الأسلاك)	٣ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)
مقاس السلك (عدد الأسلاك)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٢ سلك + ١ أرضي)
مقاس السلك (عدد الأسلاك)	٣ مم (٣ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٣ سلك + ١ أرضي)	٤ مم (٣ سلك + ١ أرضي)
مقاس السلك (عدد الأسلاك)	٥٠/١/٢٢٠	٥٠/١/٢٢٠	٥٠/١/٢٢٠
فولت / طور / هرتز	السعة الحرارية ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 عند ظروف التشغيل التالية :		
درجة الحرارة الخارجية ٢٣°م - ٣٥°م - ٢٩°م	درجة الحرارة الداخلية ١٩°م / ٢٧°م جافة / مبللة	مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت	أعلى معدل تدفق للهواء
أجهزة التكييف تعمل بنظام التبريد في الأجواء الحارة حتى ٥٢ درجة مئوية	التفاوت في كل من السعة الحرارية للتبريد ونسبة كفاءة الطاقة للتبريد %		
السعة الحرارية ومعامل الأداء للتدفئة طبقا للمواصفات القياسية المصرية / الدولية ISO 5151:2017 / ES 4814:2018 عند ظروف التشغيل التالية :	درجة الحرارة الخارجية ١٧°م / ٢٩°م جافة / مبللة		
درجة الحرارة الداخلية ٢٠°م جافة / مبللة	مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت	أعلى معدل تدفق للهواء	تقوم كاريير بالتنظيم المستمر لمنتجاتها طبقا للمواصفات المحلية والدولية وإحتياجات الأسواق للحصول على أعلى مستويات الجودة .
كما تحتفظ كاريير بحقوقها في تغيير مواصفات المنتج بدون إخطار مسبق طبقا لسياسة التطوير المستمر لكاريير .			

